



## Labeling Series LS4150

LS4150 por FoxJet es una etiquetadora automática y compacta que ofrece características de calidad superior para el cliente de mentalidad de valor. Diseñado para aplicaciones de bajo rendimiento, el LS4150 utiliza componentes de alta calidad, como el filo de pilar durable de acero inoxidable, el servomotor confiable sin escobillas y el sistema de impulsión de rebobinado de patente en trámite, que no motor and the patent-pending retiene rodillos de impulsión, que ayuda a optimizar el tiempo activo.



### Especificaciones


Velocidad Máxima de Línea	120 pies por minuto
Velocidad Mínima de Línea	10 pies por minuto
Dimensiones Mínimas de Materiales	1.0" de ancho por 1.0" de longitud
Dimensiones Máximas de Materiales	5.0" de ancho por 8" de longitud
Capacidad del Rollo de Suministro	14" OD en un centro de 3"
Entrada de Fuente de Energía	100-240 VAC, 50-60 HZ, 1.6A
Condiciones Ambientales	41° - 104°F (5° - 40°), humedad relativa de 10 - 85% sin condensación
Peso	38lbs (17.3kg) aplicador y abrazadera, sin un soporte
Certificaciones	CE, CSA, Aprobado por la FCC, Catalogado (UL 60950)

### Información del Distribuidor



#1 Missouri Research Park Drive • St. Charles, MO 63304  
800-369-5384 • www.foxjet.com • email@foxjet.com

Escanee este Código QR para aprender más sobre LabelingSeries por FoxJet

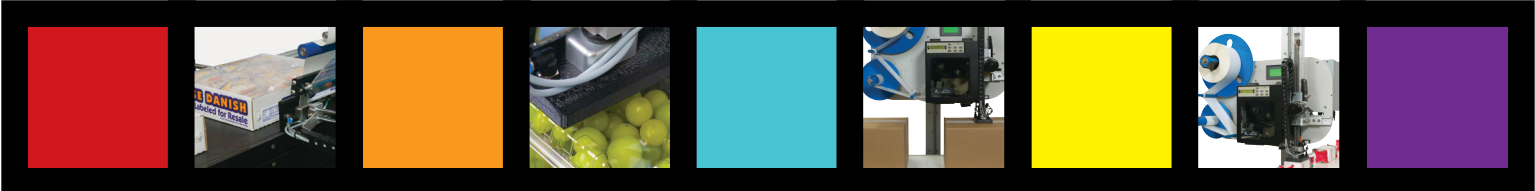

LS0112

# LabelingSeries

## Aplicadores Industriales de Etiqueta y Impresión para Satisfacer Sus Necesidades de Indentificación de Productos

FoxJet ofrece la serie etiquetadora toda eléctrica, utilizando componentes de alta calidad para la durabilidad, maximizando el tiempo de actividad.



### FoxJet Labeling Series

- Impulsado por Servomotor
- No Requiere Aire del Taller
- Acomoda Varios Tamaños de Etiqueta con la Misma Almohadilla de Apisonar



www.foxjet.com



## Labeling Series LS4600 y LS6000

Las etiquetadoras todas eléctricas LS4600 y LS6000 por FoxJet ahorran energía y reducen los costos. Las unidades de FoxJet pueden encargarse hasta 110 productos por minuto y cumplen con las aplicaciones de envoltura de esquina y de apisonar. FoxJet ofrece almohadillas de apisonar articuladas y giratorias que permiten a nuestro equipo a ajustarse y aplicar a superficies irregulares. Por la substitución de sus etiquetadoras neumáticas con los modelos todos eléctricos por FoxJet, usted puede reducir sus costos de energía al menos 50%. Eliminar el uso de aire también significa menos ajustes y más tiempo de actividad.

## Especificaciones

	Wipe/WASA	E-Tamp/E-FASA
Etiquetas Máximas por Minuto	Hasta 800	Hasta 150
Velocidad de Repartir	15-300 pies por minuto	15-200 pies por minuto
Dimensiones Mínimas de Materiales	0.5" de ancho por 0.5" de longitud	0.5" de ancho por 0.5" de longitud
Dimensiones Máximas de Materiales	6.0" de ancho por 22" de longitud	6.0" de ancho por 13" de longitud
Capacidad del Rollo de Suministro	14" OD en un centro de 3"	
Entrada de Fuente de Energía	110-240 VAC, 47-63 HZ, 2A con oscilación automática	
Características Opcionales	Torre de Aviso, Etiqueta Presente, Etiqueta en las Últimas, Ethernet	
Condiciones Ambientales	41° - 104°F (5° - 40°), humedad relativa de 15 - 85% sin condensación	
Peso	85lbs (38.5kg) aplicador y abrazadera, sin un soporte	
Avisos Reglamentarios	CE, TUV (UL 60950), Cumple con FCC, Parte 15, Clase A	

## Especificaciones

	LS6000	LS4600
Etiquetas Máximas por Minuto	110	50
Velocidad Máxima de Impresión	Hasta 16" por segundo	6" por segundo
Resolución de Impresión	203/300/400/600 dpi	203 dpi
Motor de Impresión	Modelos están disponibles con Sato, Zebra y Datamax	Sato LT408
Área Máxima de Impresión	6.6" de ancho por 13" de longitud	4" de ancho por 13" de longitud
Dimensiones Mínimas de Materiales	0.5" de ancho por 0.5" de longitud	1" de ancho por 0.5" de longitud
Dimensiones Máximas de Materiales	7.1" de ancho por 13" de longitud	4.5" de ancho por 13" de longitud
Capacidad del Rollo de Suministro	14" OD en un centro de 3"	13" OD en un centro de 3"
Longitud Máxima de la Cinta	2995' (900m)	1476' (400m)
Método de Impresión	Transferencia Térmica o Térmica Directa	
Puertos Estándar	RS-232, Paralelo	
Puertos Opcionales	Ethernet (con cable o inalámbrico), RS-422, RS-485	
Entrada de Fuente de Energía	100-240 VAC, 47-63 HZ, 3-5A con oscilación automática	
Requisitos de Aire	Ninguno	
Condiciones Ambientales	41° - 104°F (5° - 40°), humedad relativa de 15 - 85% sin condensación	
Peso	90lbs (41kg) sólo aplicador, impresora y abrazadera	
Avisos Reglamentarios	CE, CSA, ETL (UL 60950), Cumple con FCC, Parte 15, Clase A	

## Labeling Series LS4700

Las etiquetadoras todas eléctricas LS4700 por FoxJet ayudan a las empresas ahorrar energía y reducir los costos. La unidad LS4700 Wipe por FoxJet permite hasta 800 productos por minuto. Esta unidad viene equipada con una pantalla táctil gráfica que permite la interfaz fácil. Está disponible con las opciones de módulos I/O discretos o módulos Ethernet inalámbricos o con cable. La unidad LS4700 Tamp permite el cambio rápido de la almohadilla de apisonar, para cambios fáciles en la línea de producción.

